



## CHRYSO®FiniSol Brut

### Impregnace betonu pro vymývané povrchy Přírodní vzhled

#### POPIS

**CHRYSO®FiniSol Brut** je vodou ředitelný impregnační prostředek určený pro ochranu pohledového betonu s možností aplikace na čerstvě ztvrdlý beton, tj. již v období 12 až 24 hod. po zpracování.

**CHRYSO®FiniSol Brut** je určen zvláště pro ochranu vymývaného povrchu betonu kde může být aplikován ihned po odstranění zpomalené povrchové vrstvy malty.

**CHRYSO®FiniSol Brut** vykazuje trasovací efekt, čerstvě ošetřené plochy mají bílou barvu a tím je možno optimalizovat rovnoměrné pokrytí povrchu. Po vyschnutí bílé zbarvení zmizí.

**CHRYSO®FiniSol Brut** je filmotvorný prostředek, který omezuje znečištění a chrání povrch betonu před pronikáním vody, olejů a prachu.

**CHRYSO®FiniSol Brut** zlepšuje tvrdost, otěruvzdornost a trvanlivost povrchu betonu (podle EN ISO 11-998 a ASTM D24-56) a současně působí příznivě proti vzniku výkvětů.

**CHRYSO®FiniSol Brut** neovlivňuje vzhled ani barvu podkladu a časem nežloutne (urychlená zkouška stárnutí EN ISO 11-507).

Vodní báze přípravku je bezpečná pro uživatele a šetrná k životnímu prostředí.

#### Vlastnosti

- Bílá kapalina
- Hustota při + 20°C: 1,02 ± 0,02 kg/dm<sup>3</sup>
- pH: 8 ± 1
- Teplota zmrznutí: - 1 °C
- VOC: < 55 g/l  
(kat A - I Směrnice EP a Rady 2004-42/CE)

#### Balení

Plechovka 5 l  
Soudek 20 l

#### POUŽITÍ

##### Oblast použití

- vymývaný beton
- dekorativní beton
- silniční konstrukce a desky
- drobná městská architektura
- prefabrikované výrobky

##### Návod k použití

Spotřeba: 150 – 250 g/m<sup>2</sup> podle pórovitosti podkladu, průměrná spotřeba na jednu vrstvu je 1 litr na 5 m<sup>2</sup>.

**CHRYSO®FiniSol Brut** je dodáván k přímému použití, nanáší se pomocí kartáče, válečku nebo stříkáním v exteriéru i interiéru.

Na svislé povrchy lze aplikovat na porézní a odmaštěný podklad bezvzduchovým stříkáním při tlaku 0,5 - 0,6 MPa. Při předávkování se mohou objevit kapičky, které po vyschnutí zmizí a povrch zůstane dokonale hladký.

##### Upozornění

- **CHRYSO®FiniSol Brut** nanášejte na čistý, vlhký podklad bez loužiček vody; ty se musí odstranit
- aplikujte v 1 - 2 vrstvách s intervalem 4 hod. při teplotách od + 10 °C; platí to pro nanášení i zasychání přípravku
- chraňte přípravek před mrazem a znečištěním, v případě zmrznutí kontaktujte pracovníky CHRYSO
- minimální doba použitelnosti **CHRYSO®FiniSol Brut** v uzavřeném obalu je 12 měsíců.



## CHRYSO®FiniSol Brut

### Impregnace betonu pro vymývané povrchy Přírodní vzhled

#### BEZPEČNOST PRÁCE


CHRYSO®FiniSol Brut není podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízeních klasifikován jako nebezpečný.

Doprava CHRYSO®FiniSol Brut nepodléhá dohodě ADR.

Používání zvláštních ochranných pomůcek:

- pro ochranu dýchacích cest není předepsána
- pro ochranu kůže použít gumové rukavice a přiléhavý pracovní oděv
- pro ochranu zraku použít ochranné brýle při stříkání a přelévání

Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

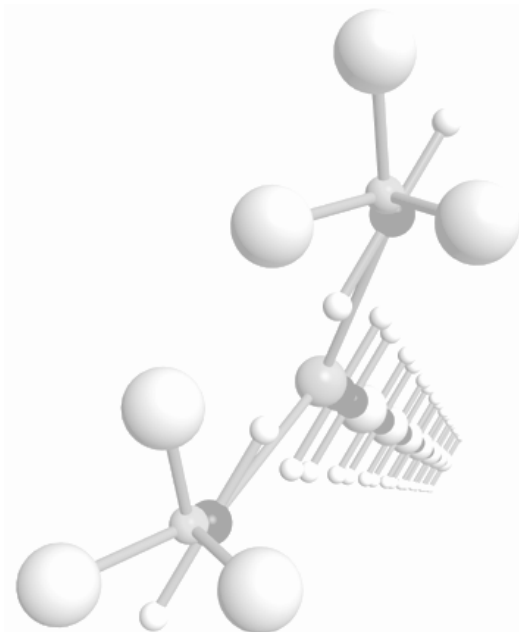

Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se obraťte na výrobce.

poslední revize 01/2013