



CHRYSO®Finisol Perle

Impregnace betonu - lesklý povrch

POPIS

CHRYSO®Finisol Perle je impregnační přípravek na rozpouštědlové bázi určený pro ochranu pohledového betonu, který dodává betonu lesklý a vlhký vzhled.

CHRYSO®Finisol Perle je filmotvorný přípravek, který chrání povrch betonu před ulpíváním skvrn a před účinky vody, olejů a prachu. Usnadňuje přirozené čištění podlah.

CHRYSO®Finisol Perle nezpůsobuje zažloutnutí podkladu (test urychleného stárnutí NF EN ISO 11-507) a vykazuje dobrou odolnost vůči abrazi a opotřebení (ISO 11-998 a ASTM D24-56).

Vlastnosti

- Bezbarvá průhledná kapalina
- Hustota při 20°C: 0,82 kg/dm³ ± 0,05
- Bod vzplanutí: > 21°C
- Obsah sušiny: 42,5 ± 2,1 % hm. (24 hod, 105 °C)
- VOC: < 55 g/l (kat A - h Směrnice EP a Rady 2004-42/CE)

Balení

Plechovka 5 l
Soudek 20 l

POUŽITÍ

- dopravní komunikace a dlažby
- vymývané povrchy
- městský mobiliář
- prefabrikované prvky

Návod k použití

Vydatnost: 5-6 m² z jednoho litru.

CHRYSO®Finisol Perle je připraven k přímému použití a jeho spotřeba závisí na pórovitosti podkladu.

Před použitím vždy proveďte zkoušku, zejména na porézním podkladu. Nepoužívejte na cihly a keramiku. **Pozor:** Zejména při aplikaci nadbytečného množství přípravku může být ošetřený povrch kluzký, a to i za sucha!

CHRYSO®Finisol Perle se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Podklad musí být čistý, suchý, bez výkvětů, zaprášení a stop a olejů.

Doporučuje se nanášet **CHRYSO®Finisol Perle** ve

dvou vrstvách. Druhá vrstva může být provedena nejdříve po 2-3 hodinách.

CHRYSO®Finisol Perle lze použít na vyztužený beton (nejméně 21 dní).

Pro čištění nástrojů použijte rozpouštědlo.

Upozornění

- skladujte odděleně od zdrojů tepla
- nepoužívejte termální nanášení
- v případě stříkání v uzavřeném prostoru zajistěte dostatečné větrání
- nepoužívejte přípravek ve vlhkém prostředí a u a při teplotách po + 10 °C a nad + 30 °C, totéž platí pro zasychání nanášené vrstvy
- minimální doba použitelnosti **CHRYSO®Finisol Perle** je 12 měsíců



CHRYSO®Finisol Perle

Impregnace betonu - lesklý povrch

BEZPEČNOST PRÁCE


CHRYSO®Finisol Perle je podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízeních klasifikován jako hořlavý (R10) a zdraví škodlivý – Xi.

Doprava CHRYSO®Finisol Perle podléhá dohodě ADR (třída 3, skupina III).

Používání zvláštních ochranných pomůcek:

- pro ochranu dýchacích cest použít respirátor v případě, že na pracovišti vznikají páry nebo aerosol
- pro ochranu kůže použít gumové rukavice z nitrilkaučuku a přiléhavý pracovní oděv
- pro ochranu zraku použít ochranné brýle

Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

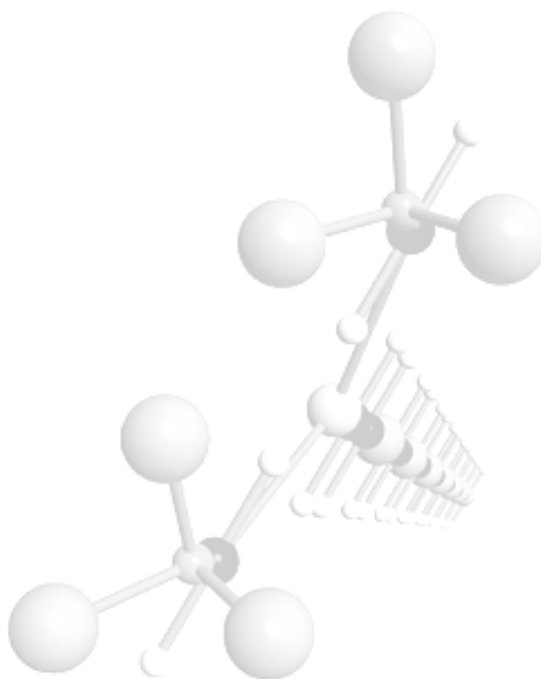

Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se obraťte na výrobce.

poslední revize 06/2015