



CHRYSO®RenoCrete Color

Barvené vytvrzující mořidlo k oživení starých betonů

POPIS

CHRYSO®RenoCrete Color je prostředek určený pro probarvení (nevytvářející film) ztvrdlého nevzhledného betonu, který současně zvyšuje kvalitu povrchové vrstvy betonu, zlepšuje hydroizolační vlastnosti a revitalizuje starý beton.

CHRYSO®RenoCrete Color proniká hluboko do betonu a vytváří tak chemickou reakci, která uzavře póry a vytvoří tak trvalé utěsnění na všech typech betonových površích.

CHRYSO®RenoCrete Color chemicky reaguje s volným vápnem a vytváří nerozpustné silikátové minerály v kapilárách betonu. Díky této reakci **CHRYSO®RenoCrete Color** vytváří povrch betonu voděodolný a současně také vysoce odolný vůči chemickým vlivům (rozmrazovací soli, čistící prostředky, vysokotlaké čištění povrchů, mráz, klimatické změny apod.).

CHRYSO®RenoCrete Color zvyšuje tvrdost povrchu, zabraňuje prašnosti povrchu, neutralizuje alkalické procesy v betonu a tím zabraňuje tvorbě výkvětů.

CHRYSO®RenoCrete Color je ideálním prostředkem pro omlazení starých betonů, které ztratily své původní zabarvení vlivem provozu nebo vlivem UV záření a to bez změny původního mineralogického složení betonu.

Vlastnosti

- Forma: kapalina
- Barva: dle vzorníku barev
- Hustota: 1,050
- Minimální doba trvanlivosti: 12 měsíců

POUŽITÍ

Oblast použití

- dlažby
- konstrukční desky
- obrubníky, betonové bazénové lemy
- drobná městská architektura
- zámková dlažba

Návod k použití

Spotřeba: 250 – 300 g/m², aplikace pěnovým válečkem v jedné až třech vrstvách, až do nasycení povrchu. Spotřeba produktu je závislá na pórovitosti povrchu.

CHRYSO®RenoCrete Color musí být aplikován na čistý, bezprašný, odmaštěný a suchý povrch. Je nežádoucí, aby na povrchu byly nanášeny jiné filmotvorné organické materiály jako barvy, pryskyřice na bázi silikonu, voděodolné filmotvorné nátěry. V opačném případě použijte produkt z řady **CHRYSO®CleanSol**. Aplikaci vždy před samotným ošetřením vyzkoušejte.

Upozornění

- před použitím promíchejte
- přípravek chraňte před mrazem
- aplikujte v suchých podmínkách a bezvětrí na povrch o teplotě mezi 5 a 30°C
- **CHRYSO®RenoCrete Color** je vhodný pro interiéry i exteriéry
- **CHRYSO®RenoCrete Color** může být aplikován na suchý nebo jemně vlhký povrch (vlhkost do 40%)
- **CHRYSO®RenoCrete Color** doba zaschnutí je od 30 minut po aplikaci, závisí na klimatických podmínkách
- před aplikací je nutné chránit všechny materiály používané v místě aplikace (sklo, nátěry, rámy dveří)
- použité nářadí lze očistit vodou



CHRYSO®RenoCrete Color

Barvené vytvrzující mořidlo k oživení starých betonů

BEZPEČNOST PRÁCE


CHRYSO®RenoCrete Color není podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízeních klasifikován jako nebezpečný.

Doprava CHRYSO®RenoCrete Color nepodléhá dohodě ADR.

Používání zvláštních ochranných pomůcek:

- pro ochranu dýchacích cest není předepsána
- pro ochranu kůže použít gumové rukavice a přiléhavý pracovní oděv
- pro ochranu zraku použít ochranné brýle při stříkání a přelévání

Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

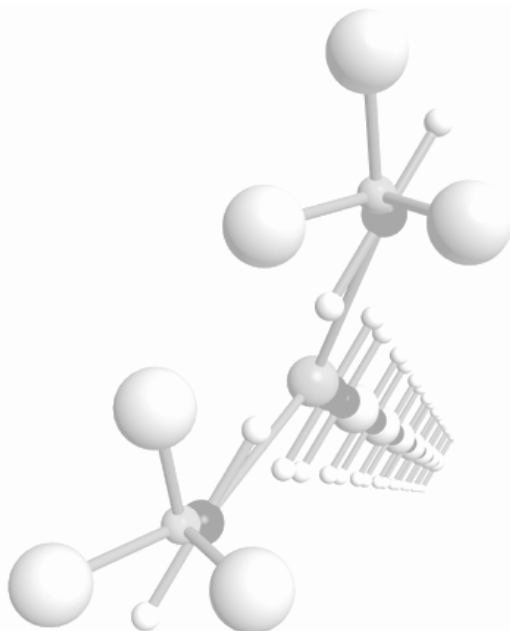

Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se obraťte na výrobce.

poslední revize 9/2014