



CHRYSO® CleanSol V10

Předběžný technický list

Přípravek pro odstranění rostlinného znečištění Rychlý účinek

POPIS

CHRYSO® CleanSol V10 je kapalný přípravek určený pro okamžité odstranění mechů, lišejníků, hub a plísní.

CHRYSO® CleanSol V10 čistí porézní minerální materiály pokryté vegetativním znečištěním, odstraňuje i hluboce zanesené nečistoty. Působí ihned po nanesení na konstrukci a to bez narušení struktury nebo odbarvení čištěného povrchu.

CHRYSO® CleanSol V10 je určen především pro přípravu povrchu při revitalizaci starých betonů před použitím renovačních materiálů **CHRYSO® RenoCrete Color** nebo před použitím povrchových hydrofobizačních nátěrů řady **CHRYSO® FiniSol** nebo **CHRYSO® RocaSol**.

Vlastnosti

- bezbarvá kapalina
- hustota (20 °C): > 1,00 kg/dm³
- pH: 13,0

Balení

kanystr	5 l
kanystr	20 l

POUŽITÍ

- barevný beton
- dekorativní beton
- vymývaný beton
- betonové zboží - dlažby, obrubníky
- městská a zahradní architektura

Praktická doporučení

Spotřeba: 100 – 150 g/ m² čištěné plochy podle intenzity znečištění

Před použitím je nutno vždy provést ověřovací zkoušku, protože některé materiály mohou s přípravkem reagovat.

Chraňte vegetaci v okolí čištěného místa.

Chraňte neminerální materiály jako je hliník, nátěry, sklo a dveřní a okenní rámy a materiály citlivé k alkalickému prostředí. Zabraňte odtékání oplachové vody do okolní vegetace.

Nepoužívejte v deštivém a větrném počasí.

Způsob použití:

Silnější vrstvu vegetace je nutno předem opatrně mechanicky odstranit kartáčem. Při teplotách nad 25 °C ochlaďte povrch navlhčením vodou.

CHRYSO® CleanSol V10 naneste na určenou plochu nástřikem a nechte působit 1 až 12 hodin. Poté ošetřovaný povrch důkladně vymyjte čistou vodou při tlaku max. 100 bar (10 atm.)

Pozor, po nedostatečném vymytí se mohou po vyschnutí povrchu objevit výkvěty.

Pracovní pomůcky a nářadí omyjte ihned po použití čistou vodou; postřikovač je nutno vypláchnout vodou několikrát.

Upozornění

- skladovat v uzavřených obalech
- chránit před mrazem a přímým sluncem
- minimální doba použitelnosti **CHRYSO® CleanSol V10** je 60 měsíců



CHRYSO® CleanSol V10

Přípravek pro odstranění rostlinného znečištění Rychlý účinek

BEZPEČNOST PRÁCE


CHRYSO® CleanSol V10 je podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízení klasifikován jako žíravý - C.

Doprava CHRYSO® CleanSol V10 podléhá dohodě ADR – tř. 8, sk. II., UN 1824

Používání zvláštních ochranných pomůcek:

- pro ochranu dýchacích cest použít respirátor
- pro ochranu kůže použít gumové rukavice z nitrilkaučuku a přiléhavý pracovní oděv
- pro ochranu zraku použít ochranné brýle nebo obličejový štít

Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

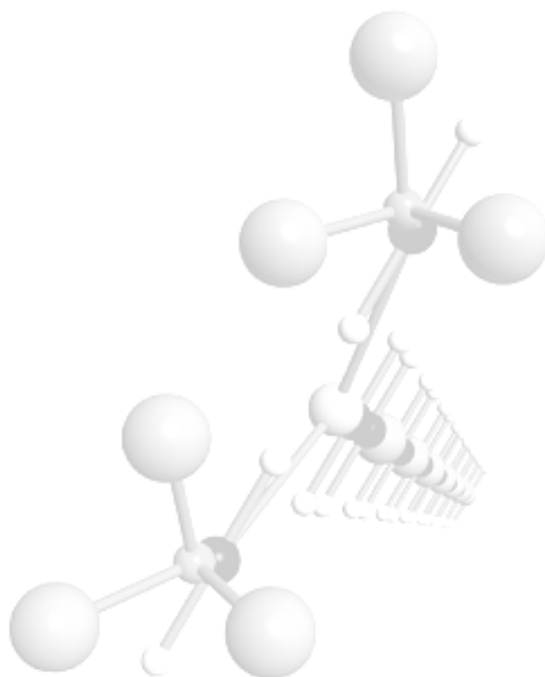

Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se obraťte na výrobce.

poslední revize 09/2014